

项目	
型号	
数量	
日期	

## 型号

Unox Casa Model 1


万能蒸烤箱

电气式

4+4 盘 GN 1/1

左侧铰接

9.5"触控面板

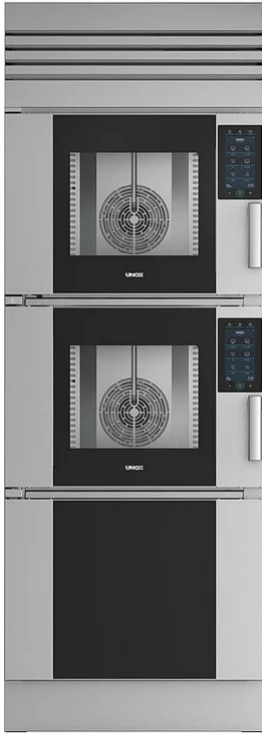

## 说明

SuperOven Model 1 (超级蒸烤1)是一款双腔室高性能烤箱，时尚美观的柱状结构提供了两台专业烤箱的多功能性。

该烤箱烹饪性能卓越，执行多类型烹饪如烧烤、油炸、烟熏、脱水、蒸煮和真空低温烹饪。湿度传感器的运用显著提升了烹饪效率，食物烹饪均匀，速度比传统烤箱快三倍。数字界面操作方便，用户可以访问包含 400 多个自动烹饪程序的文库。这些程序会根据食物数量自动调整设置，确保精准烹饪。集成通风系统采用专业活性炭过滤器，可以有效去除异味和蒸汽。此外，烤箱还配备自动清洁功能，使用Unox专利水基环保清洁剂，轻松保持清洁状态，简化了烤箱的维护。款式 1 配备了配件抽屉，方便存放专业烤盘、清洁剂和烟熏器，提升了便利性，从而优化了整体烹饪体验。

## Unox智能性能

- **SENSE.Klean** 感应清洗: 评估烤箱污垢程度，并建议最合适的自动清洗程序
- **自适应烹饪™**: 根据食物载量自动调整烹饪参数，确保可重复的结果。
- **温度控制™**: 持续监测并调节烤箱腔室内的实际湿度
- **智能预热**: 根据之前的使用模式，自动设置预热温度和持续时间

## Unox Intensive Cooking

- **强力抽湿™**: 快速去除烤箱腔室内湿度
- **STEAM.Maxi™** 强力蒸汽: 产生饱和蒸汽
- **强力通风™**: 可换向多风扇系统
- **PRESSURE.Steam** 压力蒸汽: 提高蒸汽饱和度和温度

## 自动先进的烹饪功能

- **自动烹饪功能**: 自动预设功能
- **MULTI.TIME** 分层计时模式: 同时管理多达10个烹饪程序
- **功能设置**: 烹饪参数定义: 时间/核心探针, 温度 (30-260°C), 湿度/干燥度, 常规风速/脉冲风速
- **我的程序功能**: 可以手动设置烹饪程序后保存至食谱库, 也可以从 Cook Like A Chef 目录中添加食谱。

# XEVH-5511-EPRM

## 主要特性

- **ROTOR.Klean™** 转子清洗™: 自动清洗系统
- 烹饪腔室采用高强度 AISI 304 不锈钢制成，圆角边缘。
- 三层玻璃
- 烹饪腔室通过嵌入烤箱门中的LED灯照明。
- 带防倾翻系统的烤盘支架
- 带防倾翻系统的烤盘支架
- 4档快速风扇系统与高性能圆形加热元件
- 集成式 DET&Rinse™ 清洁剂盒
- 集成式Wi-Fi
- **Wi-Fi** 网络数据: 下载程序
- 网络服务 : Cook like a Chef

## 包含配件

- 带活性炭过滤器的无风烟罩: 带活性炭过滤器的蒸汽冷凝烟罩
- **HYPER.Smoker** 烟熏盒: 天然木屑烟熏盒，用于在烹饪腔室内进行烟熏功能，无需额外电源
- 烹饪必备: Unox Casa 特殊烤盘  
BLACK.FRY - GRP818;  
EGGS 6 - TG932;  
GRILL - TG882;  
FAKIRO.GRILL - TG872;  
BLACK.40 - TG902;  
FORO.BLACK - TG892;  
STEEL.GRID - GPR807

## XEVH-5511-EPRM



**选项 1**

带 XUC502 钢架的嵌入式安装


**Pag. 4 - 6**



**选项 2**

XUC501钢架非嵌入式安装

**Pag. 7 - 9**

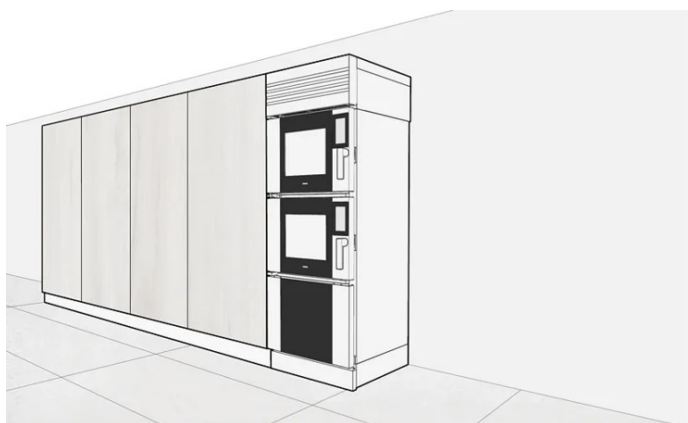

**选项 3**

使用 XUC511 套件进行独立安装。

**Pag. 10 - 11**

**选项 1** - 使用 XUC502 钢架齐平安装**信息：**

XUC502钢架和烤箱固定为一体，将烤箱和钢架插入橱柜。

在配电盘准备一个断路器，以便需要时能够断开电源。

将水龙头安装在易于操作的位置，以便需要时能够关闭水流。


设备出厂时，气罩为过滤型。如果在安装阶段有必要，可以将抽油烟机从过滤式转换为抽排式。请参见下几页的烟囱尺寸。

如需了解更多信息，请登录Unox Casa网站查阅相关安装手册：

**> Manuale installazione**

**选项 1 - 使用 XUC502 钢架齐平安装**

带钢架烤箱尺寸

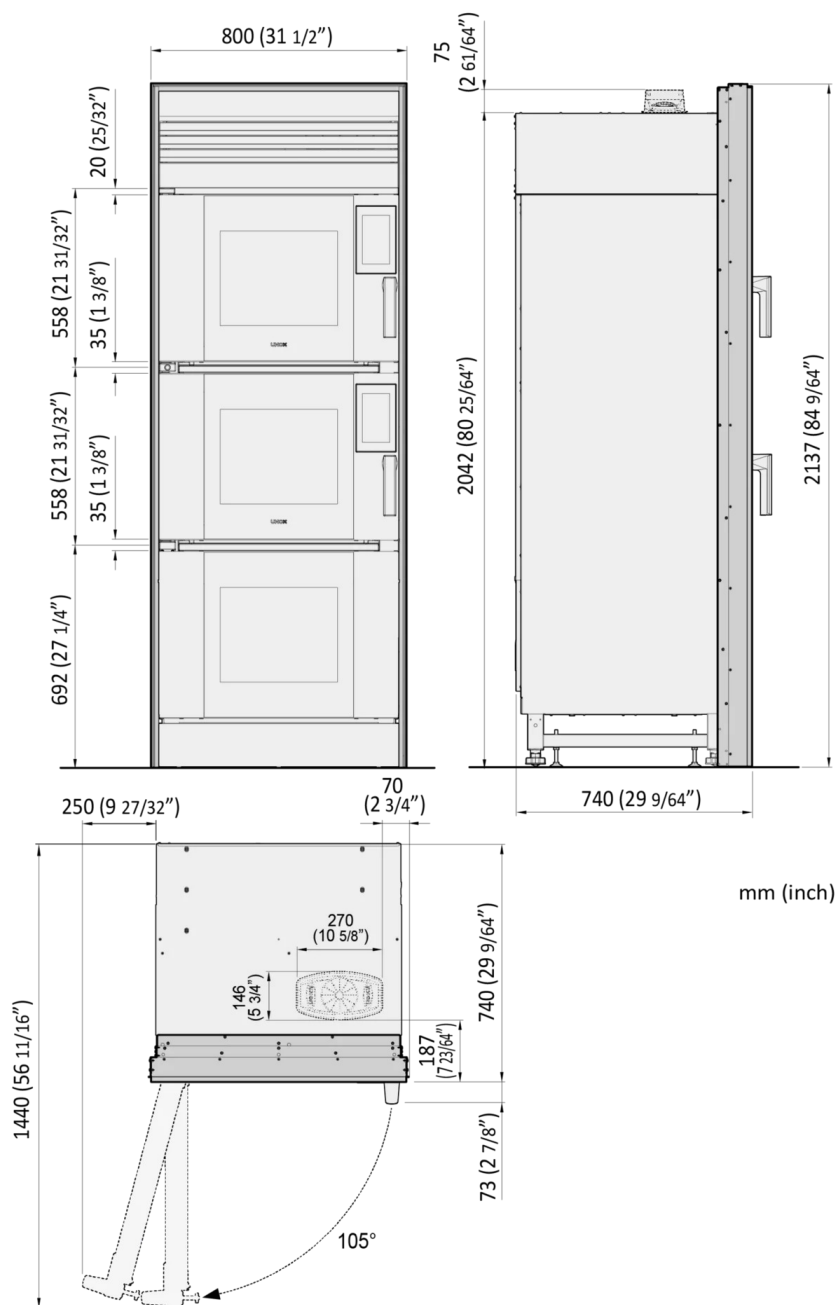

**尺寸与重量**

宽度	800 mm
深度	740 mm
高度	2137 mm
净重	230 kg
盘距	80 mm

**备注**

要完全打开门 (105°)，需要插入/取出托盘，请在烤箱侧面留出 250 mm (9" 53/64 inch) 的自由空间。

## 选项 1 - 使用 XUC502 钢架齐平安装

### 内置橱柜特点

#### 备注



烤箱安装于橱柜之内，必须考虑以下尺寸：

宽度 + 3 mm

深度 + 0 mm

高度 + 0 mm

由于烤箱有支脚，因此可以调整烤箱的最终高度。将烤箱安装于橱柜内后，应使用可调节支脚将烤箱调平。

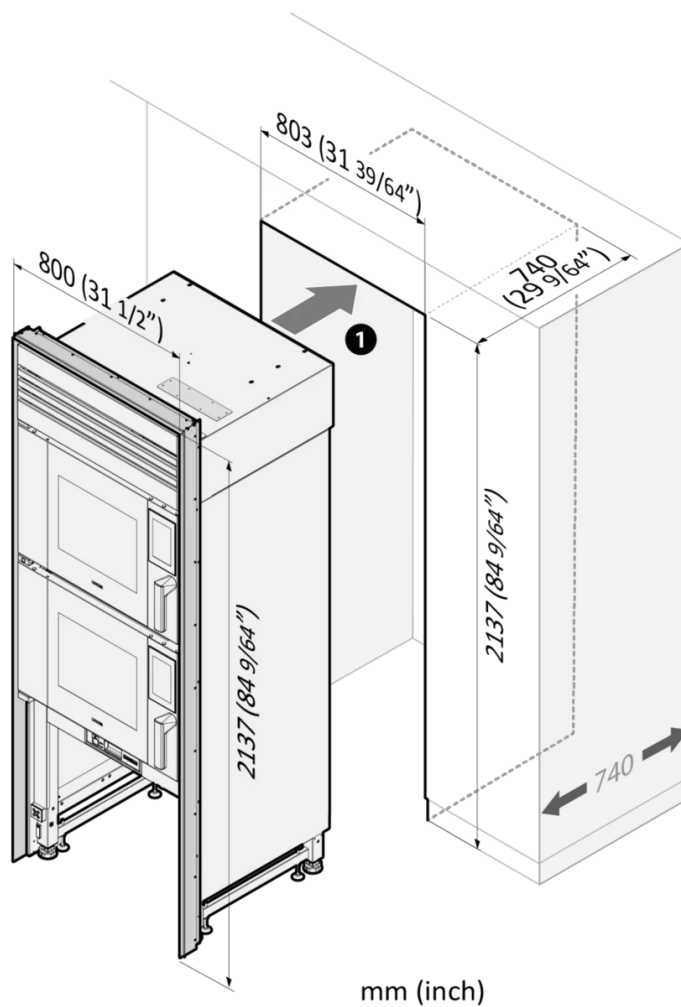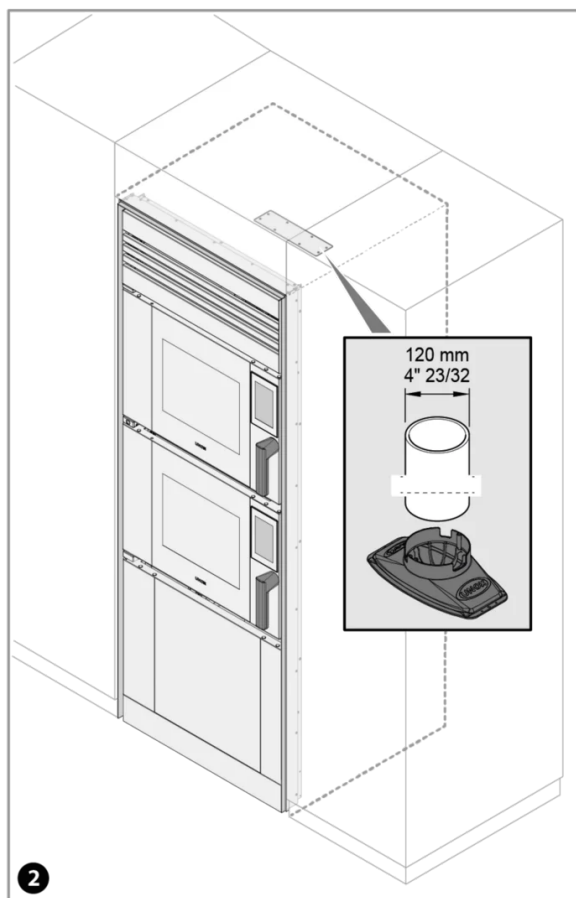

**选项 2 - XUC501钢架非嵌入式安装****信息：**

先将XUC501 钢架固定在橱柜里，然后将烤箱插入橱柜。

在配电盘准备一个断路器，以便需要时能够断开电源。


将水龙头安装在易于操作的位置，以便需要时能够关闭水流。

设备出厂时，气罩为过滤型。如果在安装阶段有必要，可以将抽油烟机从过滤式转换为抽排式。请参见下几页的烟囱尺寸。

如需了解更多信息，请登录Unox Casa网站查阅相关安装手册：

**> Manuale installazione**

### 选项 2 - XUC501钢架非嵌入式安装 带钢架烤箱尺寸

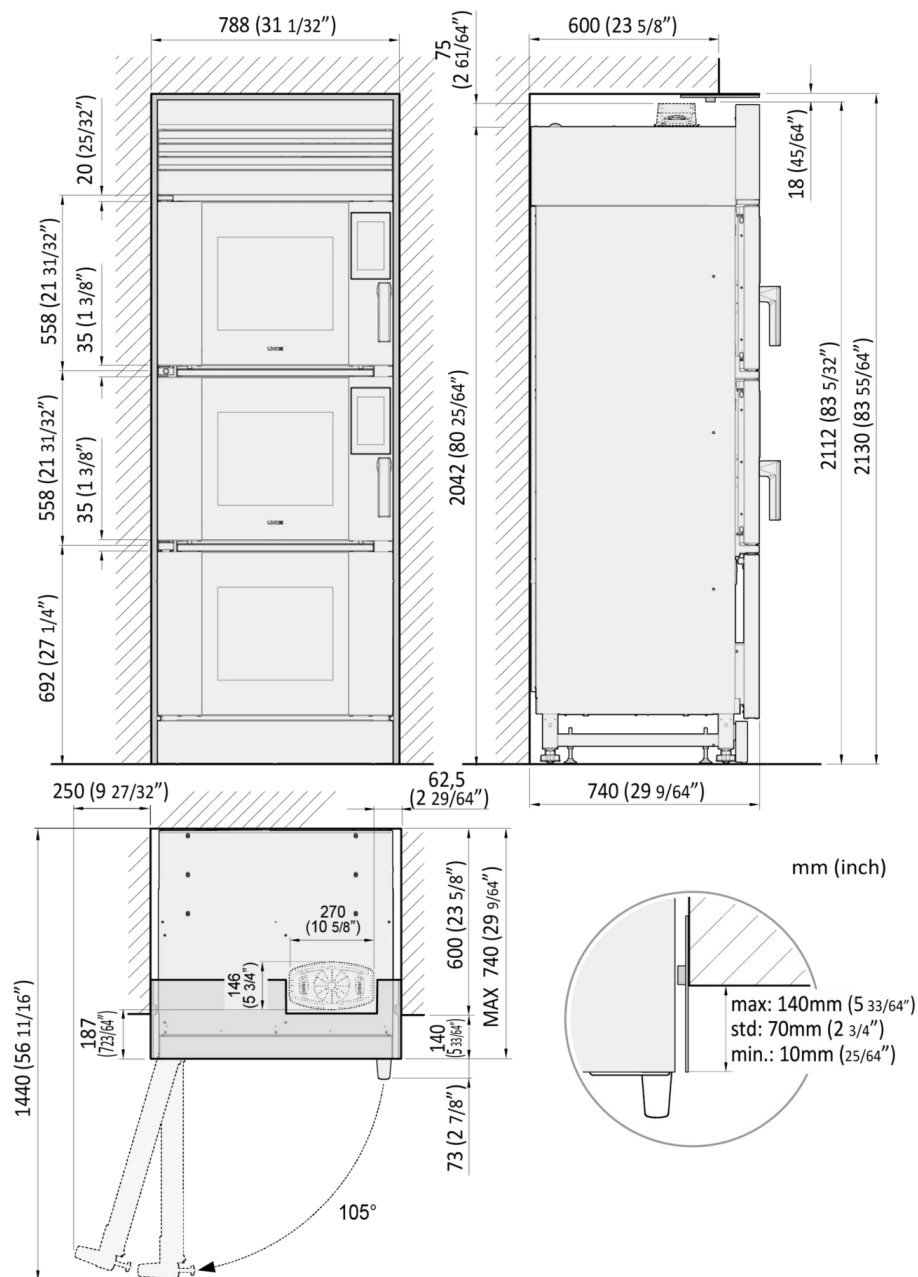

## 尺寸与重量

宽度	788 mm
深度	740 mm
高度	2130 mm
净重	230 kg
盘距	80 mm

## 备注

要完全打开门 (105°), 需要插入/取出托盘, 请在烤箱侧面留出 250 mm (9" 53/64 inch) 的自由空间。



## 选项 2 - XUC501钢架非嵌入式安装


### 内置橱柜特点

#### 备注


壁龛的宽度必须为788毫米，以确保框架正确固定在厨房柜上。

将烤箱安装入指定位置。

由于烤箱有支脚，因此可以调整烤箱的最终高度。钢架在橱柜表面的突出高度不超过 140 毫米。

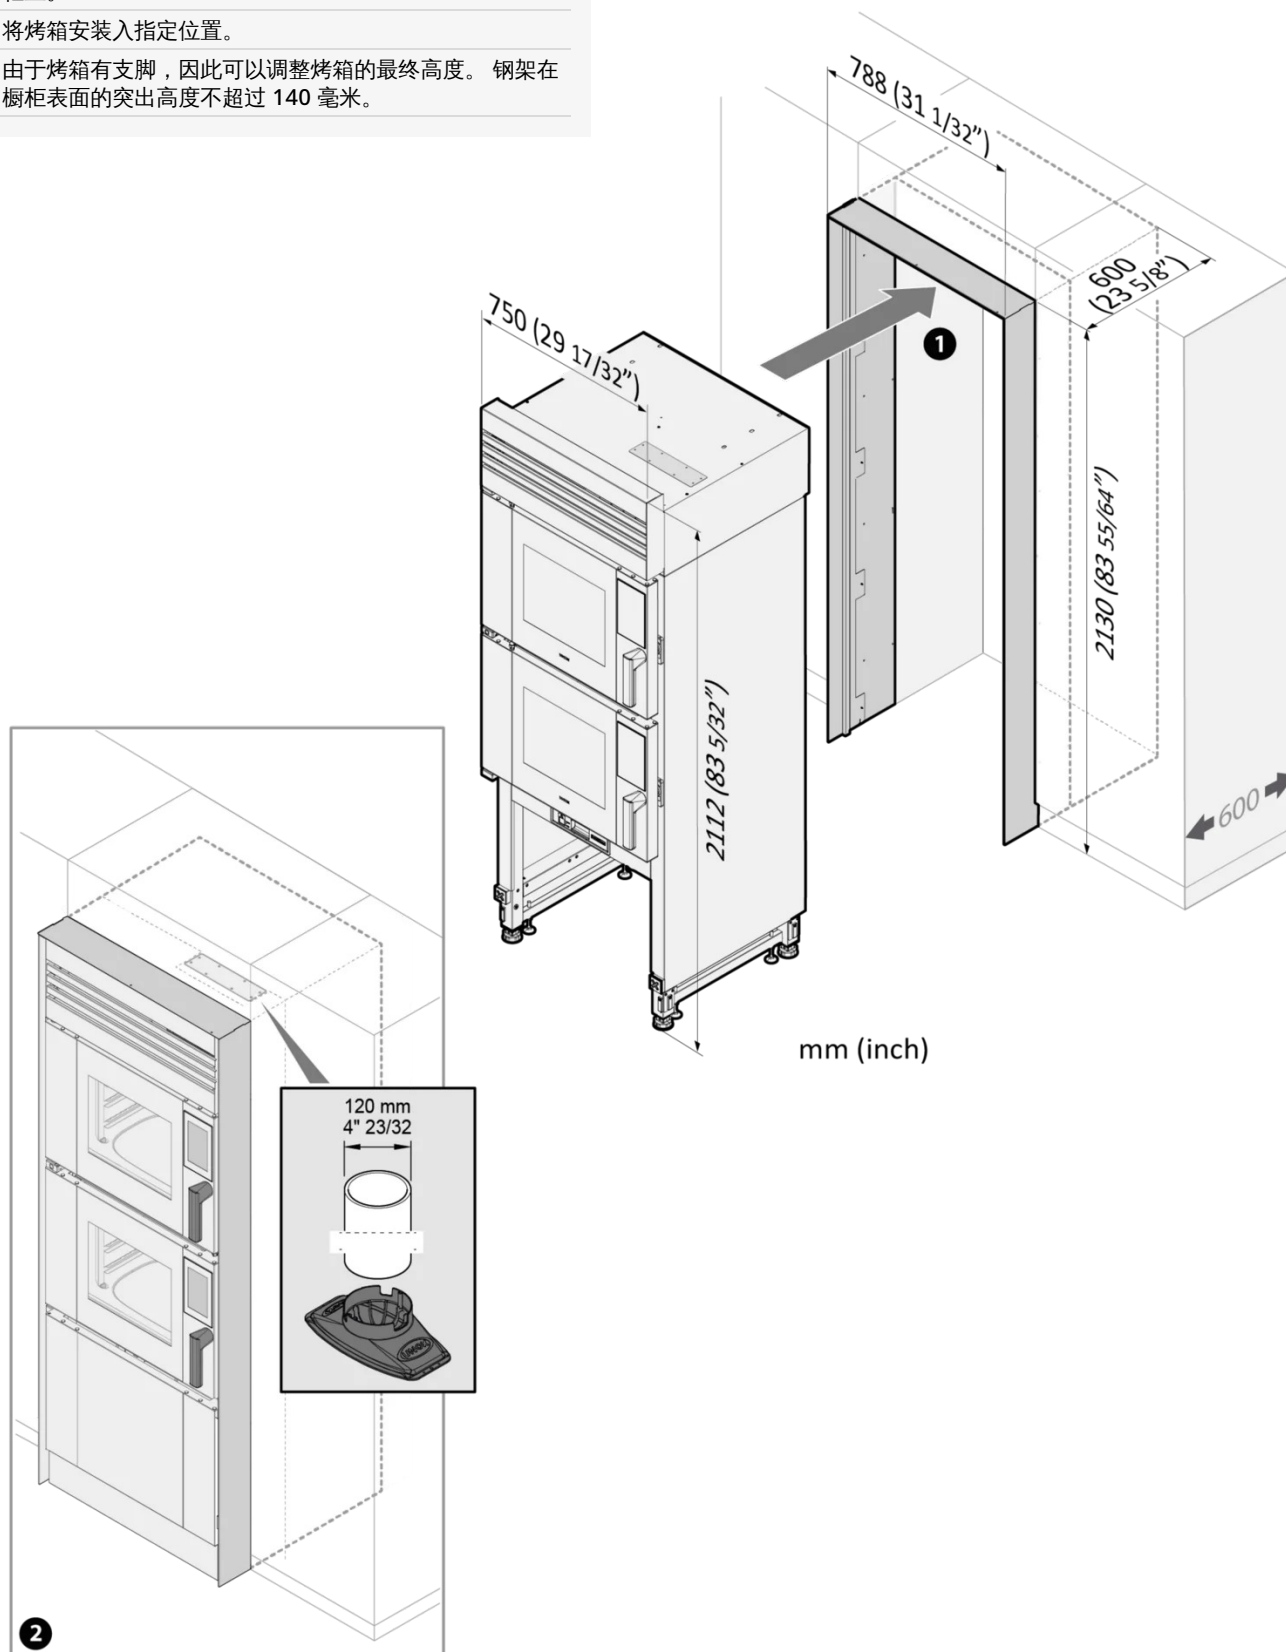

选项 3 - 使用 XUC511 套件进行独立安装。

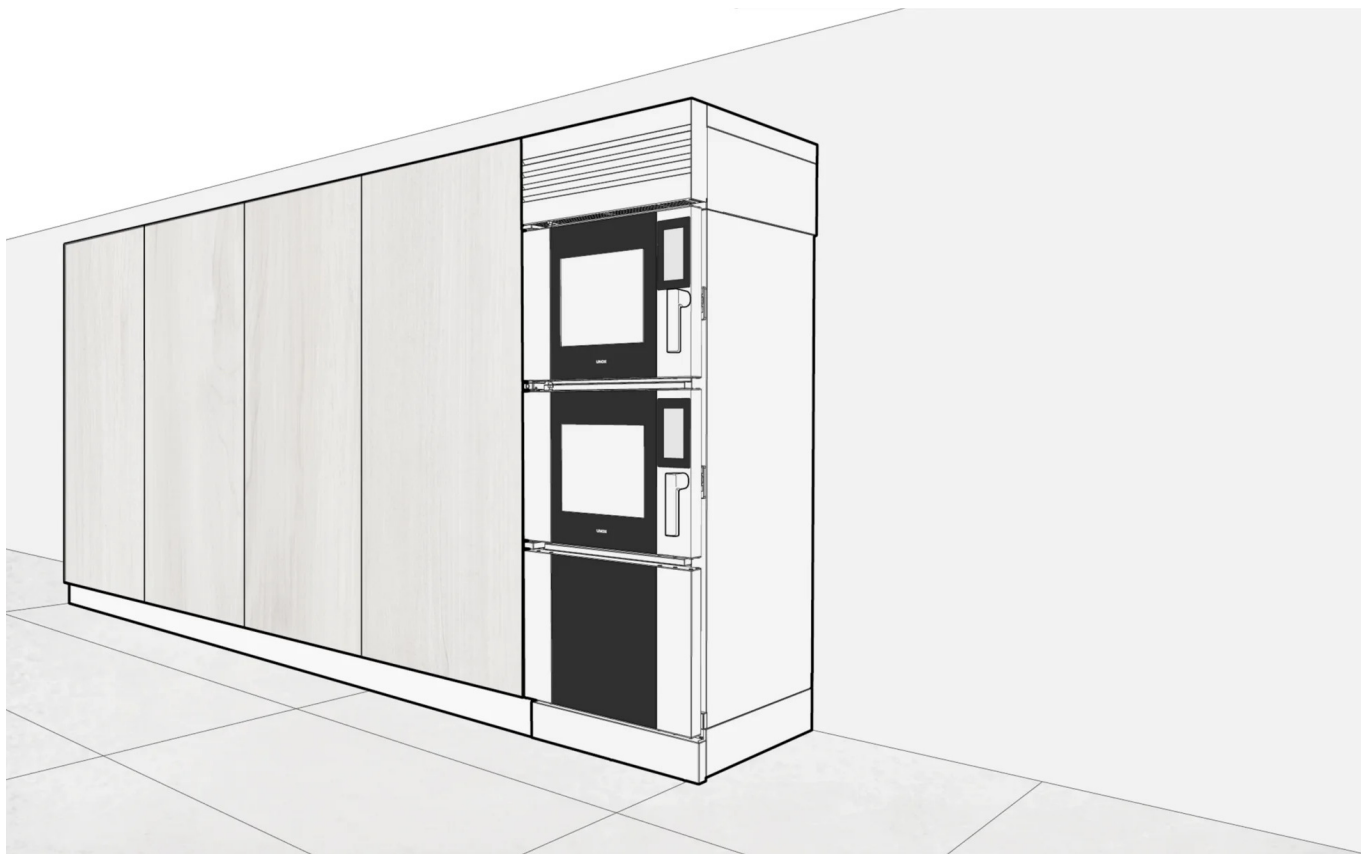

如需了解更多信息，请登录Unox Casa网站查阅相关安装手册：

> [Manuale installazione](#)

选项 3 - 使用 XUC511 套件进行独立安装。



mm (inch)


#### 尺寸与重量

宽度	750 mm
深度	735 mm
高度	2112 mm
净重	230 kg
盘距	80 mm

#### 备注

要完全打开门 (105°)，需要插入/取出托盘，请在烤箱侧面留出 250 mm (9" 53/64 inch) 的自由空间。


## 连接位置

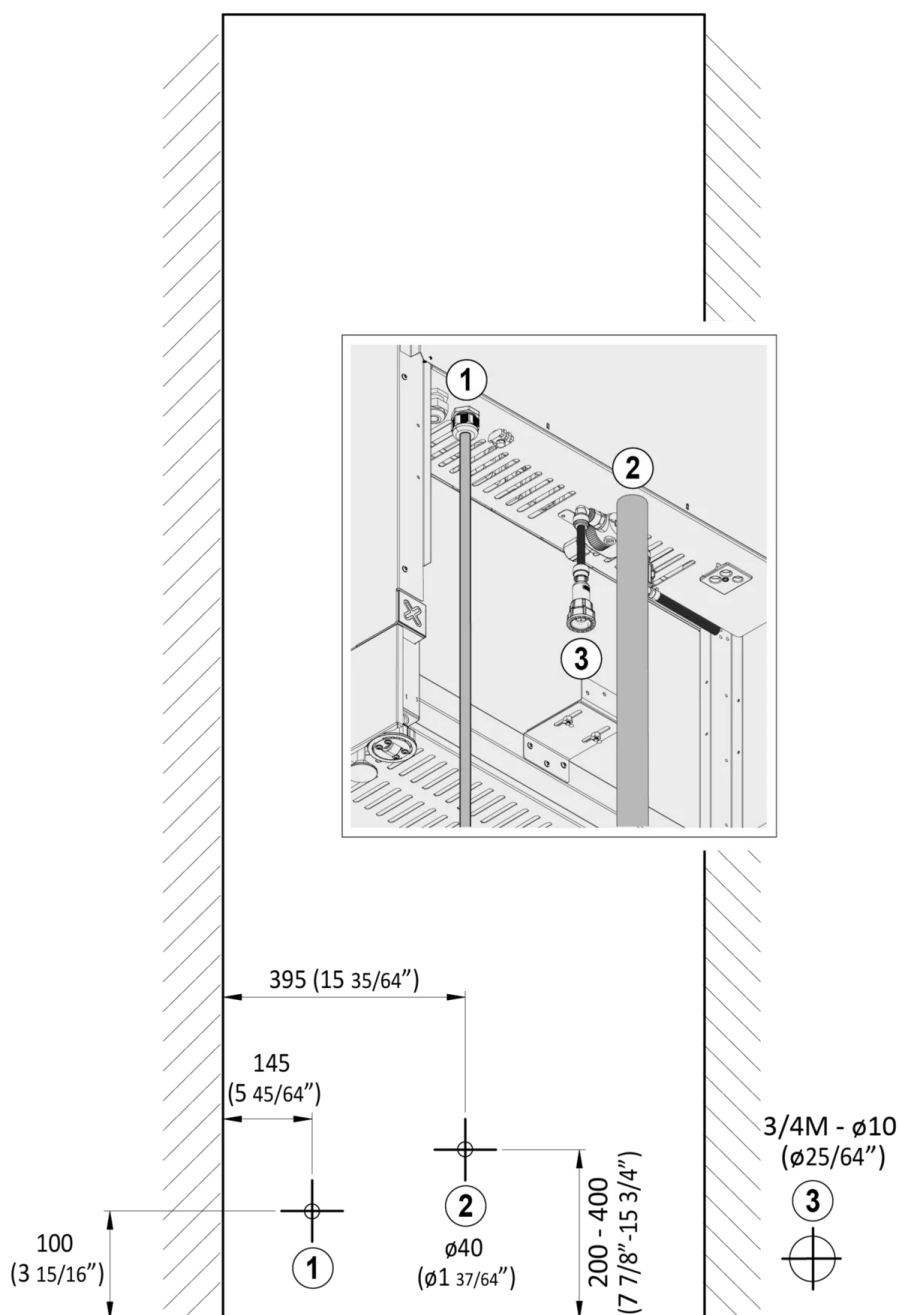


## 连接位置

- 1 32A 电源插座，吸收功率10kW-400V 3PH+ N+PE
- 2 40毫米液体排污管
- 3 3/4 水龙头，适用于叠加烤箱的供水

**380-415V ~ 3PH + N + PE 50/60Hz**

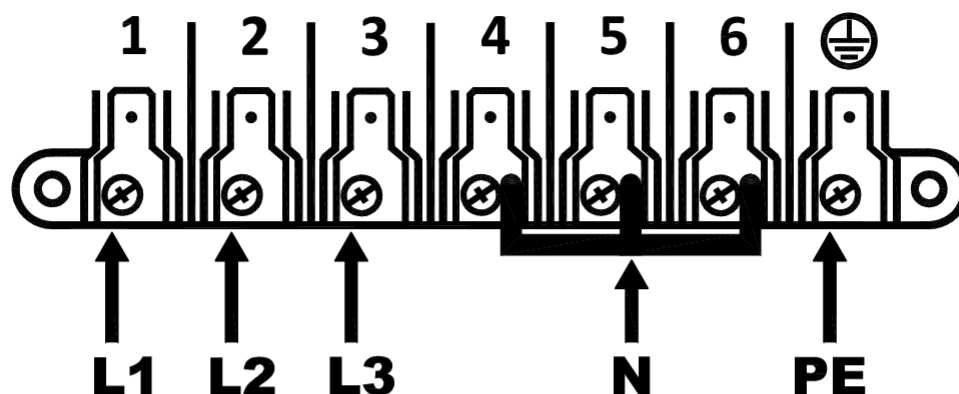


**220-240V ~ 3PH + PE 50/60Hz**

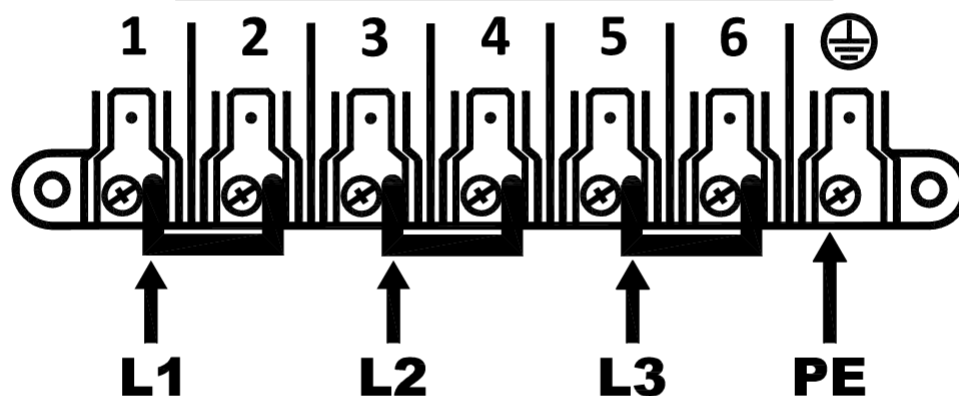

**220-240V ~ 1PH + N + PE 50/60Hz**

**220-240V ~ 2PH + PE 50/60Hz**

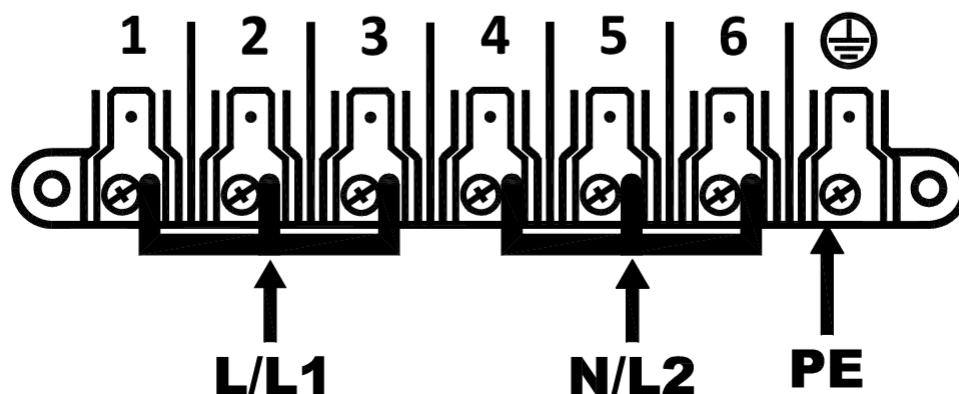

## 供电电源

## 选项 A

电压	380-415 V
阶段	~3PH+N+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	10.0 kW
最大电流	17.5 A
断路器尺寸要求	32 A
电缆要求*	5G x 4 mm <sup>2</sup>
插头   电缆	无插头   2米电缆

## 选项 B

电压	220-240 V
阶段	~3PH+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	10.0 kW
最大电流	26.5 A
断路器尺寸要求	32 A
电缆要求*	4G x 4 mm <sup>2</sup>
插头   电缆	无插头   2米电缆

## 选项 C

电压	220-240 V
阶段	~1PH+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	10.0 kW
最大电流	43.5 A
断路器尺寸要求	50 A
电缆要求*	3G x 6 mm <sup>2</sup>
插头   电缆	无插头   2米电缆

\* 推荐尺寸 - 遵守当地法规。

## 安装要求

安装必须符合当地电力系统, 特别是现场电路连接规格、液压和通风电源所需的最小线规。

## 选项 D

电压	220-240 V
阶段	~2PH+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	10.0 kW
最大电流	43.5 A
断路器尺寸要求	50 A
电缆要求*	3G x 6 mm <sup>2</sup>
插头   电缆	无插头   2米电缆

## 抽油烟机技术规格

风量	速度 1 - 340 m3/h
	速度 2 - 530 m3/h
发出的分贝	过滤罩 速度 1 - 47 dBA
	过滤罩 速度 2 - 63 dBA
	抽油烟机 速度 1 - 45 dBA
	抽油烟机 速度 2 - 57 dBA

## 供水系统

若使用不符合UNOX最低水质标准的供水, 将导致质保无效。购买方有责任通过适当的处理措施确保进水水质符合所列规范。每台烤箱都需要连接至水龙头。

饮用水进口: 3/4英寸 NPT, 管道压力: 1.5 至 6 倍大气压; 21 至 87 psi (2倍; 29 psi 大气压推荐)。

## 进水规格

游离氯	≤ 0.5 ppm
氯胺	≤ 0.1 ppm
pH值	7 - 8.5
电导率	≤ 1000 μS/cm
总硬度	≤ 30° dH

## 蒸汽循环: 进水规格

氯化物	≤ 120 ppm
总硬度	≤ 8 °dH*

\*该数值适用于每天1-2小时的蒸汽烹饪。如果水的总硬度值≤8° dH时仍有水垢产生, 则必须使用适宜的水处理系统; 我们推荐使用离子交换树脂水处理系统, 禁止使用聚磷酸盐水处理系统。